

シングルポート Midspan PoE+ インジェクター (POE-M911)

■概要


- IEEE 802.3af/at準拠のデータ及び電源用シングルポートMidspan PoE+インジェクターです。
- スマートプラグアンドプレイに対応し、出力ポートには出力電流制限と短絡保護機能が搭載されています。
- AC電源コード（PSE認証）が付属しています。

■仕様

項目	区分	仕様
データ及び電源	入力電圧	100~240V AC/50~60Hz
	PoE対応ポート出力	15.4W IEEE 802.3af (PoE) または 30W IEEE 802.3at (PoE+)
	PoE出力電圧	48~52V DC、フル30W出力に対応
	消費電力	35W-PD(受電装置)接続時
	イーサネット	10/100/1000 Mbps
インターフェース	ポート構成	RJ-45 入力×1ポート(データ) RJ-45 PoE+出力×1ポート(データ及び電源用)
一般仕様	準拠規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.31, 10BaseT IEEE 802.3i, 100BaseTX, IEEE 802.3x flow control
	認証	PSE, UL Listed, FCC, CE
	動作環境	-10℃ ~ 40℃
	外形寸法	145mm × 60mm × 40mm
	重量	317.5 g

※IP PTZカメラ（SNP-Z201-16-I, SNP-Z201-25）と接続の際にはIP PTZカメラ（SNP-Z201-16-I, SNP-Z201-25）に同梱されている PoE extenderをIP PTZカメラとPOE-M911の間に繋いでしてご使用ください。

■外観図

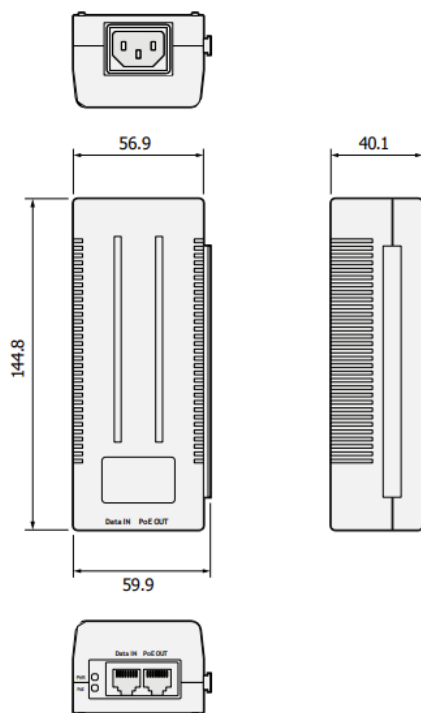

※仕様は予告なく変更することがあります。