

# 5MPネットワークバンドルドームカメラ (SNB-V501)

## ■概要


- 1/2.7インチ 5.0MP プログレシブスキャンCMOSセンサー搭載、高画質5MPネットワークバレットカメラ。
- H.265/H.264/MJPEG対応。環境に合わせて効率的なストリーミングを提供。
- IP67防塵・防水性能、WDR（ワイドダイナミックレンジ）およびスマートIR(約50m)搭載。
- マイク内蔵により、映像と同時に音声の監視・記録が可能。

## ■仕様

| 項目      | 区分           | 仕様                                             |
|---------|--------------|------------------------------------------------|
| カメラ     | センサー / 最大解像度 | 1/2.7 inch 5.0MP CMOS / 5MP                    |
|         | レンズ / 画角     | 2.8~12mm, AF / 水平: 96.4° 垂直: 51.3°             |
|         | 最低被写体照度      | 0 Lux (IR LED点灯時)                              |
|         | IR距離         | 約50m (スマートIR)                                  |
|         | WDR          | 120dB                                          |
|         | オーディオ        | 内蔵マイク                                          |
| 動画配信    | 圧縮方式         | H.265, H.264, MJPEG                            |
|         | メインストリーム     | 5MP(25fps), 4MP(25fps), 3MP(30fps), 2MP(30fps) |
|         | サブ / ビットレート  | 720P, D1 等(30fps) / 128kbps~16Mbps             |
| ネットワーク  | プロトコル        | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, HTTP等   |
|         | 互換性 / LAN    | ONVIF (Profile S/G/T), API / 1×RJ45 (10/100M)  |
| 環境 / 記録 | ストレージ        | Micro SDカード (最大256GB)                          |
|         | 電源 / 動作環境    | DC12V±25%, PoE / -30℃~+60℃, 95% RH 以下          |
| 一般仕様    | 防水性能 / 質量    | IP67 / 0.51kg                                  |
|         | 外形寸法         | 206(W) × 74(H) × 74(D) mm                      |

※パーソナルコンピュータ要件はすべてのPCでの動作を保証するものではありません。

## ■外観図

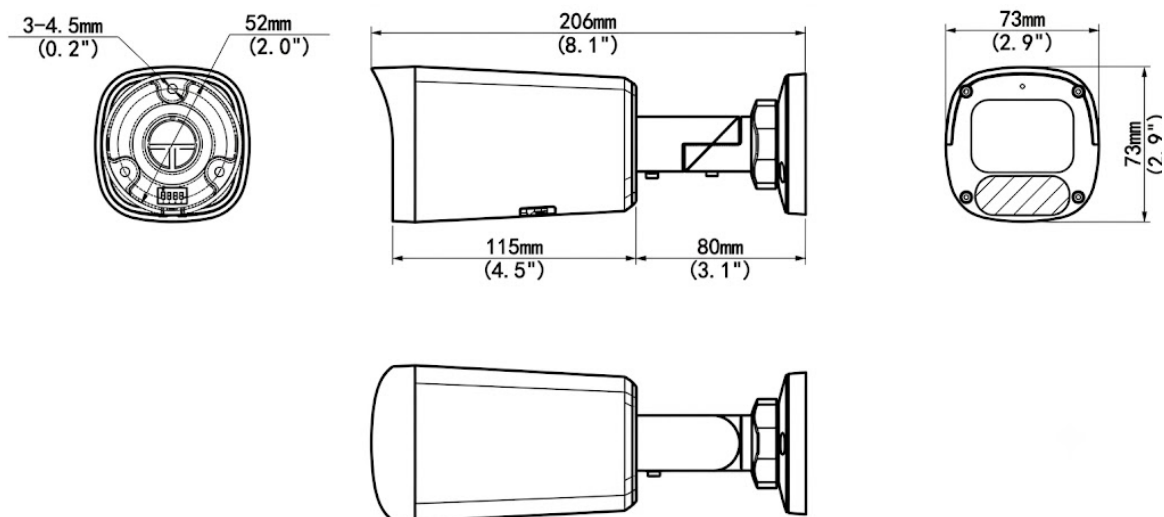

※仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社SAI