



25倍ズームネットワークPTZカメラ

SNP-Z201-25



仕様



Camera	
最大解像度	2MP
センサー	1/2.8 inch 2.0メガピクセル、プログレシブスキャン CMOS
レンズ	4.8~120mm, AF
最大画角(水平)	52.2°
最大画角(垂直)	30.8°
IR照射距離	約100m
WDR	120dB
パン範囲	360°(無限)
チルト範囲	-15°~90°(オートリバース)
プリセット速度	200°/秒
プリセット個数	1024個
ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG
メインストリーム	2MP(1920×1080) : 30fps, 720P(1280×720) : 30fps
サブストリーム	2MP(1920×1080) : 30fps, 720P(1280×720) : 30fps
サードストリーム	D1(720×576) : 30fps, 640×360 : 30fps, 2CIF(704×288) : 30fp, CIF(352×288) : 30fps
ビデオビットレート	128kbps~16Mbps
プロトコル	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTCP,RTMP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,S MTP,SSL/TLS,QoS,802.1x,SNMP
互換性	ONVIF(プロファイルS,プロファイルG,プロファイルT), API, SDK
イーサネット	1×RJ45 10M/100Mベース-TXイーサネット
ウェブブラウザ(ライブビュー)	プラグイン必須 : IE9+ ,Chrome41以下,Firefox52以下 プラグイン不要 : Chrome57.0+ ,Firefox58.0 + ,Edge16+
ストレージ	マイクロSD(最大256GB)
オーディオI/O	1/1
アラームI/O	2/1
外形寸法	Φ166 x 295mm
重さ(本体)	3.05kg
温度/湿度	動作時(-40℃~+70℃ / 95% 以下) 保管時(-40℃~+70℃ / 95% 以下)
電源/最大消費電力	DC12V(±25%3A),PoE+(IEEE802.3at)/ 21.0W

特徴

- 高画質映像(2メガ,1/2.8CMOSセンサー)
- H.265, H.264, MJPEG
- 防水性能 (IP67対応)
- 光学25倍ズーム
- 双方向音声
- スマートIR/最大100M照射距離

寸法

(Unit: mm)

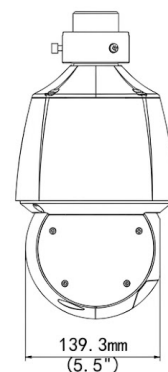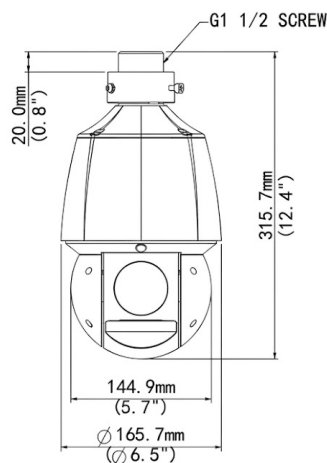

⚠ カメラをご利用になる前に必ずマニュアルをよくお読みください。

* 事前告知なく、デザインや仕様の変更を行う場合があります。