

25倍ズームネットワークPTZカメラ (SNP-Z201-25)

■概要


- 1/2.8インチ 2.0MP プログレシブスキャンCMOSセンサー搭載、高画質2MPネットワークPTZカメラ。
- 光学25倍ズームレンズを搭載し、広範囲から細部まで高精細な監視が可能。
- H.265/H.264/MJPEG対応。IP67の優れた防塵・防水性能およびIK10耐衝撃性能を装備。
- 最大100mのスマートIR照射、双方向音声（オーディオI/O）、WDR機能を搭載。

■仕様

項目	区分	仕様
カメラ	センサー / 最大解像度	1/2.8 inch 2.0MP CMOS / 2MP
	レンズ / 画角	4.8~120mm(光学25倍), AF / 水平: 52.2° 垂直: 30.8°
	最低被写体照度	0 Lux (IR LED点灯時)
	IR距離	約100m (スマートIR)
	WDR	120dB
PTZ 機能	パン / チルト範囲	360°(無限) / -15°~90°(オートリバース)
	プリセット	速度: 200°/秒 / 登録数: 1024 個
動画配信	メイン / サブ	2MP(30fps), 720P(30fps) / 2MP(30fps), 720P(30fps)
	ビデオビットレート	128kbps~16Mbps
	オーディオビットレート	128kbps~16Mbps
ネットワーク	プロトコル	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, HTTP等
	互換性 / LAN	ONVIF (Profile S/G/T), API / 1×RJ45 (10/100M)
入出力 / 動作環境	ストレージ / 音声(入/出)・アラーム(入/出)	Micro SD (最大256GB) / 音声 1/1, アラーム 2/1 (双方向音声)
	電源 / 最大消費電力	DC12V(±25%3A), PoE+(IEEE802.3at) / 21.0W
	動作環境	-40℃~+70℃ / 95% RH 以下
一般仕様	耐衝撃/ 防水 / 質量	IK10 / IP67 / 3.05kg
	外形寸法	Φ166mm × 295mm

※パーソナルコンピュータ要件はすべてのPCでの動作を保証するものではありません。

■外観図

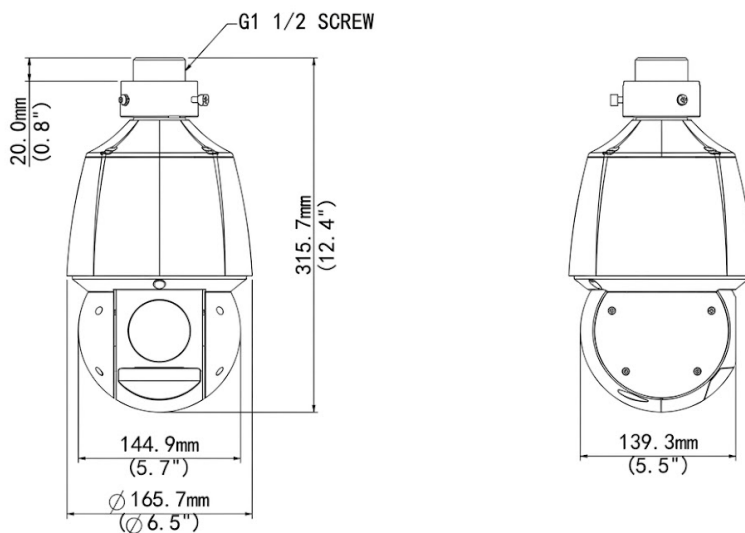

※仕様は予告なく変更することがあります。