

火花検知5MPネットワークバレットカメラ (SNB-V511F)

■概要


- 火花（炎）検知IRセンサーを搭載、火花（炎）検知IRセンサー自動チェック機能。
- 1/2.8インチ 5.0MP プログレッシブスキャンCMOSセンサー搭載。
- H.265/H.264/MJPEG対応。環境に合わせて効率的なストリーミングを提供。
- IP66防塵・防水性能。
- WDR（ワイドダイナミックレンジ）およびスマートIR(約60m)搭載。

■仕様

項目	区分	仕様
カメラ	センサー / 最大解像度	1/2.8 inch 5.0MP CMOS / 5MP
	レンズ / 画角	2.8~12mm, AF / 水平: 108.78° 垂直: 57.22°
	最低被写体照度	0 Lux (IR LED点灯時)
	IR距離	約60m (スマートIR)
	WDR	120dB
	出力	CVBS (BNC)
IR検知センサー	個数 / IR検知角度 / 検知距離	IR検知センサー×2 / 100° / 30M
動画配信	圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
	メインストリーム	5MP(2592×1944) : 30fps
	サブ / サード / フォース / ビットレート	1280× 960,D1,MJPEG 等(30fps) / 100kbps~10Mbps
ネットワーク	プロトコル	HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, UPnP
	互換性 / LAN	ONVIF (Profile S), API / 1×RJ45 (10/100M)
入出力 / 動作環境	アラーム(入/出)	アラーム 1/1 (リレー)
	電源 / 最大消費電力	DC12V(±10%3A), PoE(IEEE802.3af) / 10W
	動作環境	-20℃~+55℃ / 90% RH 以下
一般仕様	防水 / 質量	IP66 / 1.0kg
	外形寸法	92(W) × 102(H) × 262(D) mm

※パーソナルコンピュータ要件はすべてのPCでの動作を保証するものではありません。

■外観図

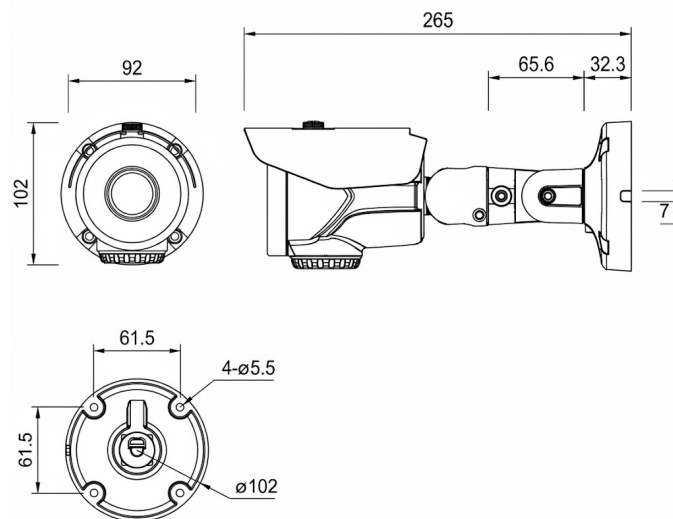

※仕様は予告なく変更することがあります。