



16倍ズームネットワークPTZカメラ

SNP-Z201-16-I



仕様


Camera	
最大解像度	2MP
センサー	1/2.8 inch 2.0メガピクセル、プログレシブスキャン CMOS
レンズ	5.5~88mm, AF
最大画角(水平)	52.4°
最大画角(垂直)	30.9°
IR照射距離	約100m
WDR	120dB
パン範囲	360°(無限)
チルト範囲	-5°~90°(オートリバース)
プリセット速度	240°/秒
プリセット個数	1024個
ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG
メインストリーム	2MP(1920×1080) : Max60fps
サブストリーム	720P(1280×720) : Max60fps
ビデオビットレート	128kbps~16Mbps
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
互換性	ONVIF(プロファイルS, プロファイルG, プロファイルT), API, SDK
イーサネット	1×RJ45 10M/100Mベース-TXイーサネット
ウェブブラウザ(ライブビュー)	プラグイン必須 : IE9+, Chrome41以下, Firefox52以下 プラグイン不要 : Chrome57.0+, Firefox58.0+, Edge16+
ストレージ	マイクロSD(最大256GB)
オーディオI/O	1/1
アラームI/O	2/1
外形寸法	Φ167 x 181mm
重さ(本体)	2.3kg
耐衝撃等級	IK10
温度/湿度	動作時(-40℃~+65℃ / 95% 以下) 保管時(-40℃~+70℃ / 95% 以下)
電源/最大消費電力	DC12V(±10%3A), PoE+(IEEE802.3at) / 21.0W

特徴

- 高画質映像(2メガ, 1/2.8CMOSセンサー)
- H.265, H.264, MJPEG
- 防水性能 (IP66対応)
- 光学16倍ズーム
- 双方向音声
- スマートIR/最大100m照射距離
- IK10耐衝撃等級

寸法

(Unit: mm)

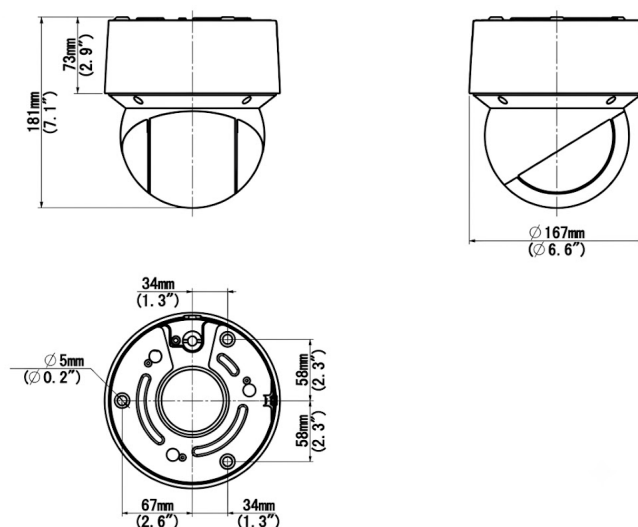

カメラをご利用になる前に必ずマニュアルをよくお読みください。

* 事前告知なく、デザインや仕様の変更を行う場合があります。