

5MP Fisheyeネットワークカメラ (SNF-F501)

■概要


- 1/2.8インチ 5.0MP プログレッシブスキャンCMOSセンサー搭載、低照度高画質5MP Fisheye(全方位)ネットワークカメラ。
- H.265/H.264/MJPEG対応。環境に合わせて効率的なストリーミングを提供。
- IP66防塵・防水性能およびIK10耐衝撃性能を備え、サージ保護規格(4KV)にも対応。
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) およびスマートIR(約10m)搭載、マイク内蔵により音声監視が可能。

■仕様

項目	区分	仕様
カメラ	センサー / 最大解像度	1/2.8 inch 5.0MP CMOS / 5MP
	レンズ / 画角	1.4mm @ F2.0 / 360° (全方位)
	最低被写体照度	0 Lux (IR LED点灯時)
	IR距離	約10m (スマートIR)
	WDR	120dB
	オーディオ	内蔵マイク
動画配信	圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
	メインストリーム	5MP(2592×1944) : 30fps
	サブ / サード / ビットレート	1080P, 720P 等(30fps) / 128kbps~16Mbps
ネットワーク	プロトコル	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, HTTP等
	互換性 / LAN	ONVIF (Profile S/G/T), API / 1×RJ45 (10/100M)
環境 / 記録	ストレージ	Micro SDカード (最大256GB)
	電源 / 動作環境	DC12V±25%, PoE / -30℃~+60℃, 95% RH 以下
一般仕様	耐衝撃/ 防水 / 質量	IK10 / IP66 / 0.36kg
	外形寸法	Φ125mm × 43.7mm
	その他	サージ保護規格 (4KV)

※パーソナルコンピュータ要件はすべてのPCでの動作を保証するものではありません。

■外観図

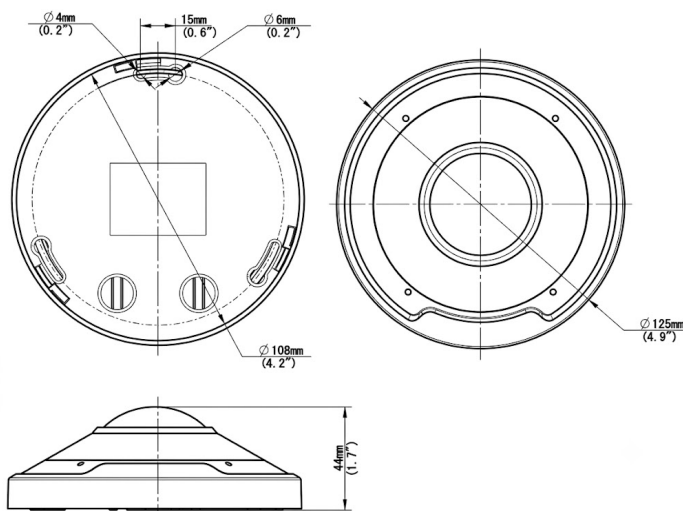

※仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社SAI