

5MPネットワークバンドルドームカメラ (SND-V501)

■概要


- 1/2.7インチ 5.0MP プログレシブスキャンCMOSセンサー搭載、高画質5MPネットワークバンドルドームカメラ。
- H.265/H.264/MJPEG対応。環境に合わせて効率的なストリーミングを提供。
- IP67防塵・防水性能、WDR（ワイドダイナミックレンジ）およびスマートIR(約40m)搭載。
- マイク内蔵により、映像と同時に音声の監視・記録が可能。

■仕様

項目	区分	仕様
カメラ	センサー / 最大解像度	1/2.7 inch 5.0MP CMOS / 5MP
	レンズ / 画角	2.8~12mm, AF / 水平: 96.4° 垂直: 51.3°
	最低被写体照度	0 Lux (IR LED点灯時)
	IR距離	約40m (スマートIR)
	WDR	120dB
	オーディオ	内蔵マイク
動画配信	圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG
	メインストリーム	5MP(25fps), 4MP(25fps), 3MP(30fps), 2MP(30fps)
	サブ / ビットレート	720P, D1 等(30fps) / 128kbps~16Mbps
ネットワーク	プロトコル	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, HTTP等
	互換性 / LAN	ONVIF (Profile S/G/T), API / 1×RJ45 (10/100M)
環境 / 記録	ストレージ	Micro SDカード (最大256GB)
	電源 / 動作環境	DC12V±25%, PoE / -30℃~+60℃, 95% RH 以下
一般仕様	防水性能 / 質量	IP67 / 0.66kg
	外形寸法	Φ128mm × 100mm
	耐衝撃等級	IK10

※パーソナルコンピュータ要件はすべてのPCでの動作を保証するものではありません。

■外観図

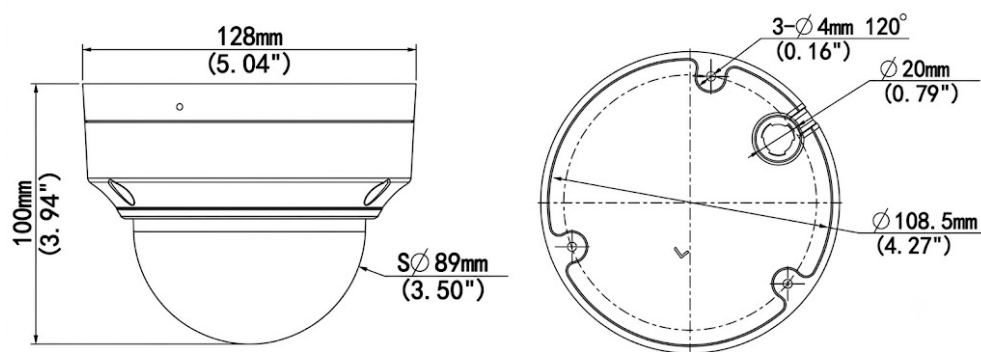

※仕様は予告なく変更することがあります。

株式会社SAI