

仕様


Camera	
最大解像度	5MP
センサー	1/2.8 inch 5.1メガピクセルSONY Starvis CMOS
レンズ	2.8mm
最大画角(水平)	91°
最大画角(垂直)	71°
火花検知方法	火花検知IRセンサー（1個）
火花検知距離及び角度	30M/100°
I/O	アラーム入力1/リレー出力1
IR照射距離	約30m
ビデオ圧縮	H.265, H.264, MJPEG
ストリーム	ストリーム1：1920×1080 ~ 2592×1944 30fps ストリーム2：640×360 ~ 1280×960 30fps ストリーム3：320×184 ~ 640×480 30fps ストリーム4：640×360 ~ 1280×960 (MJPEG) / 5fps
WDR	120dB
ビデオビットレート	100Kbps ~ 10Mbps
プロトコル	HTTP, HTTPS, RTSP/RTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, UPnP
互換性	Onvif Profile S
イーサネット	1×RJ45 10M/100Mベース-TXイーサネット
ウェブブラウザ(ライブビュー)	Chrome, Edge, Safari, Firefox
外形寸法	Ø106 x 98 mm
重さ(本体)	0.25kg
温度/湿度	動作時(-10℃~+45℃ / 80% 以下)
電源/最大消費電力	DC12V±10%,PoE(IEEE802.3af)/ 7.5W

特徴

- 火花検知IRセンサー搭載
- 火花検知IRセンサー自動チェック機能（定期点検不要）
- 高画質映像(5.1メガ,1/2.8CMOSセンサー)
- H.265, H.264, MJPEG
- WDR（ワイドダイナミックレンジ）
- IR LED搭載
- CVBS出力

寸法

(Unit: mm)

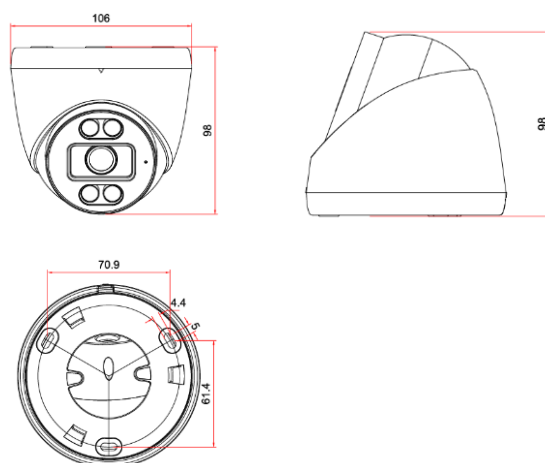

カメラをご利用になる前に必ずマニュアルをよくお読みください。

* 事前告知なく、デザインや仕様の変更を行う場合があります。